

CyberCAM

la nostra esperienza  
al servizio della sicurezza



CY - 43nd


CyberCAM

[www.cybercam.it](http://www.cybercam.it) - [Info@cybercam.it](mailto:Info@cybercam.it)

Via Papa Pio XII, 9 - 70020 Bitritto (BA)  
tel/fax: 080.3854126 080.3842791 - P.Iva 06893590726

CARATTERISTICHE GENERALI VIDEO REGISTRATORE DIGITALE/NETWORK

Formati Video	NTSC / PAL
Alimentazione	220 V
IP camera/megapixel	N.1 IP bonus a bordo
Uscita Video	1 x SVGA + 4 uscite PAL verso monitor esterni (possibilità di effettuare ciclica con modalità diverse)
Ingressi Audio	16 canali audio (opzionale a pagamento)
HDD interno	2 terabyte (2000 GByte) Sata II 32Mb cache
Sistema Operativo	Windows Xp / Windows 7
Software	CyberVision V.153 in italiano (multilingua)
Visualizzazioni	1/4/9/16/32
FPS live	PAL 720x576 HD = 100 fps (scalabile)
FPS in registrazione	PAL 720x576 Full D1 = 100 fps
Formato di reg.	Codec video H.264 / Mpg4 / Mjpg per singola telecamera
Modalità di reg.	Continua / intelligente / evento / time-lapse
Ricerca Immagini	Tutte le registrazioni, tutti gli eventi, movimento, sensore, manuale, oggetti mancanti & abbandonati, intrusione linea, intrusione area, cambio scena, incendio, viso, car lincense plate, loitering, rilev. fumo
Ingressi/uscite all.	Interfaccia Box G / pio 4 ingressi digitali / 4 uscite a relé
Porte	1xseriale, 4xUSB 2.0/1.1, 2xRJ-45 10/100/1000Mbit/s
Protocolli web	TCP/IP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, UDP, SMTP, SNMP, FTP, SNTp, HTTP
Interfaccia digitale	RS232 (RS485/RS422 per la gestione di telecamere PTZ DOME (con multiprotocollo opzionale)
Esportazione	.AVI, .EXE (self player) su USB, CD, DVD
OSD	Italiano
Autorizzazioni acc.	Amministratore, manager, operatore, remoto, personalizzato
Peso	12 Kg
Dimensioni	P. 550 x L.430 x H.170 mm
Temp. di utilizzo	-5 +45° C
Unità rack	19"
Algoritmo	Algoritmo Antiterrorismo - Algoritmo Barriera Virtuale - Algoritmo Area di Difesa - Algoritmo Rilevazione della Fiamma (opzionale a pagamento) - Algoritmo Conteggio di Flusso - Algoritmo Conteggio delle Persone, specifico per centri commerciali (opzionale a pagamento) - Algoritmo Rilevazione Volti (opzionale a pagamento) - Algoritmo Rilevazione delle Targhe Auto (opzionale a pagamento) - Algoritmo Rilevazione Cambio Scena (opzionale a pagamento) Autotracking (telecamere speed dome specifiche) - Loitering (opzionale a pagamento) Rilevazione Fumo (opzionale a pagamento con telecamera specifica)
Altre caratteristiche	Web Server a bordo con centralizzazione verso Istituti di Vigilanza con invio video clip "push" su "evento" Software di Visualizzazione Remota da cellulari con sistemi: Iphone; Windows mobile; Symbian; Android Nas Storage

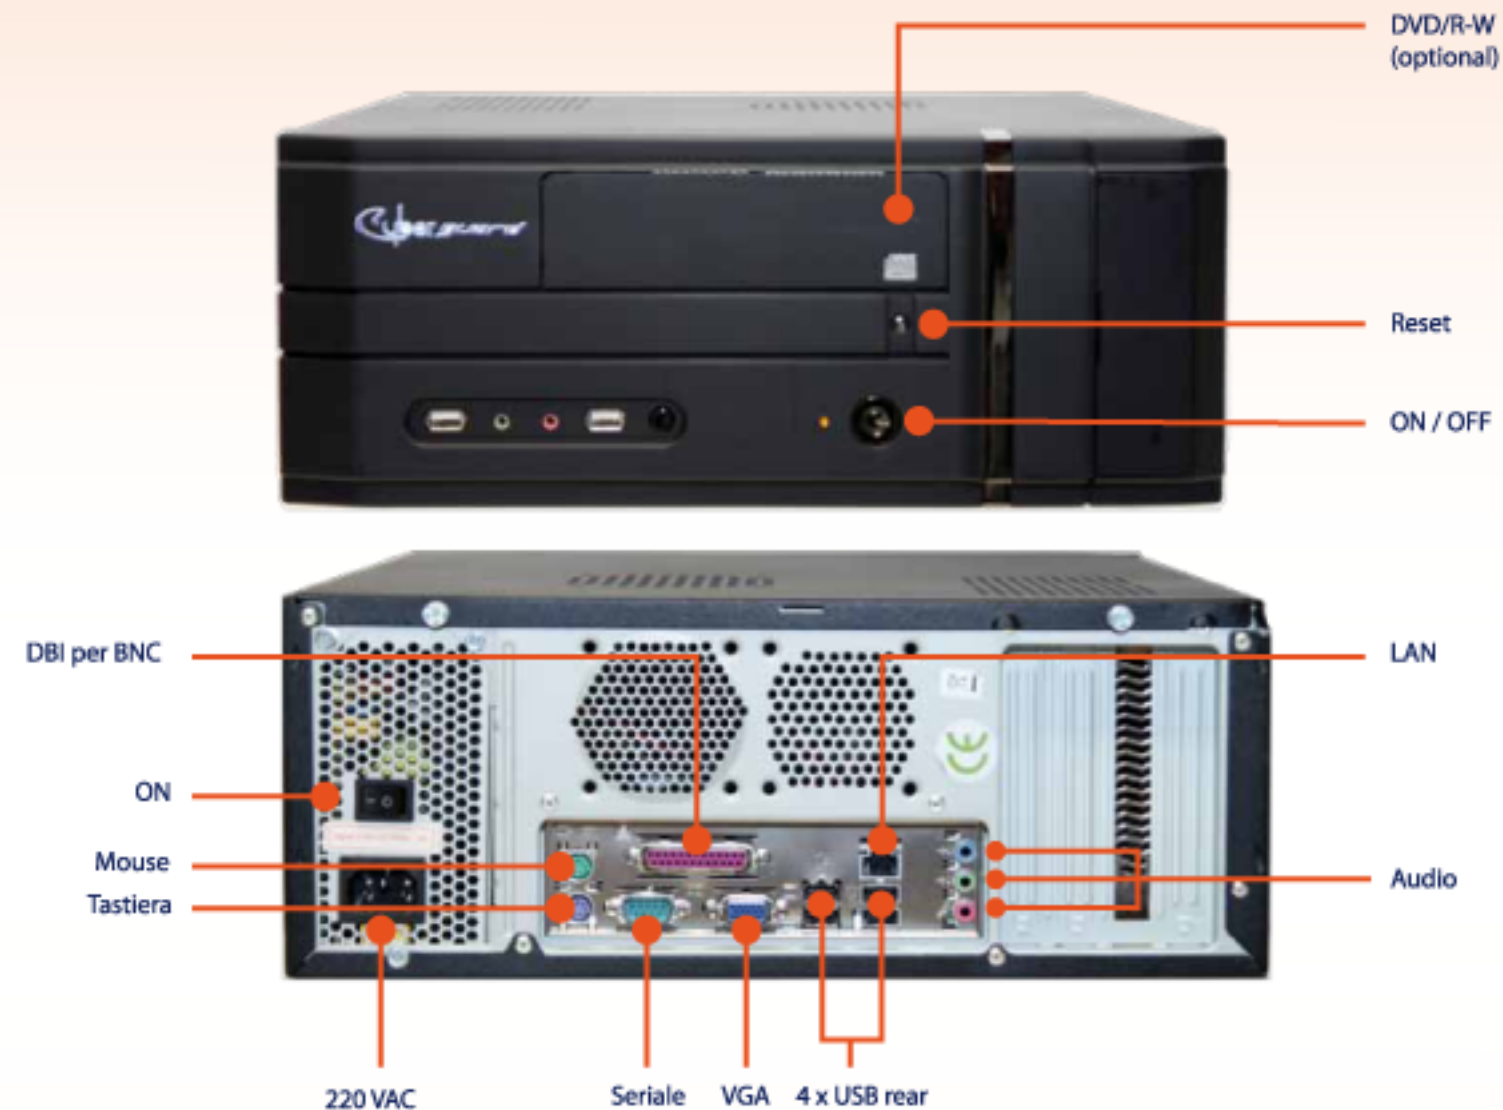

SPECIFICHE TECNICHE PER SINGOLO MODELLO

Caratteristiche	CY-43ND-04	CY-43ND-08	CY-43ND-16
Ingressi Video	4CH Video (16 BNC)	8CH Video (16 BNC)	16CH Video (16 BNC)

\*con la possibilità di aggiungere schede per ulteriori canali IP