


CyberC.A.M

la nostra esperienza
al servizio della sicurezza

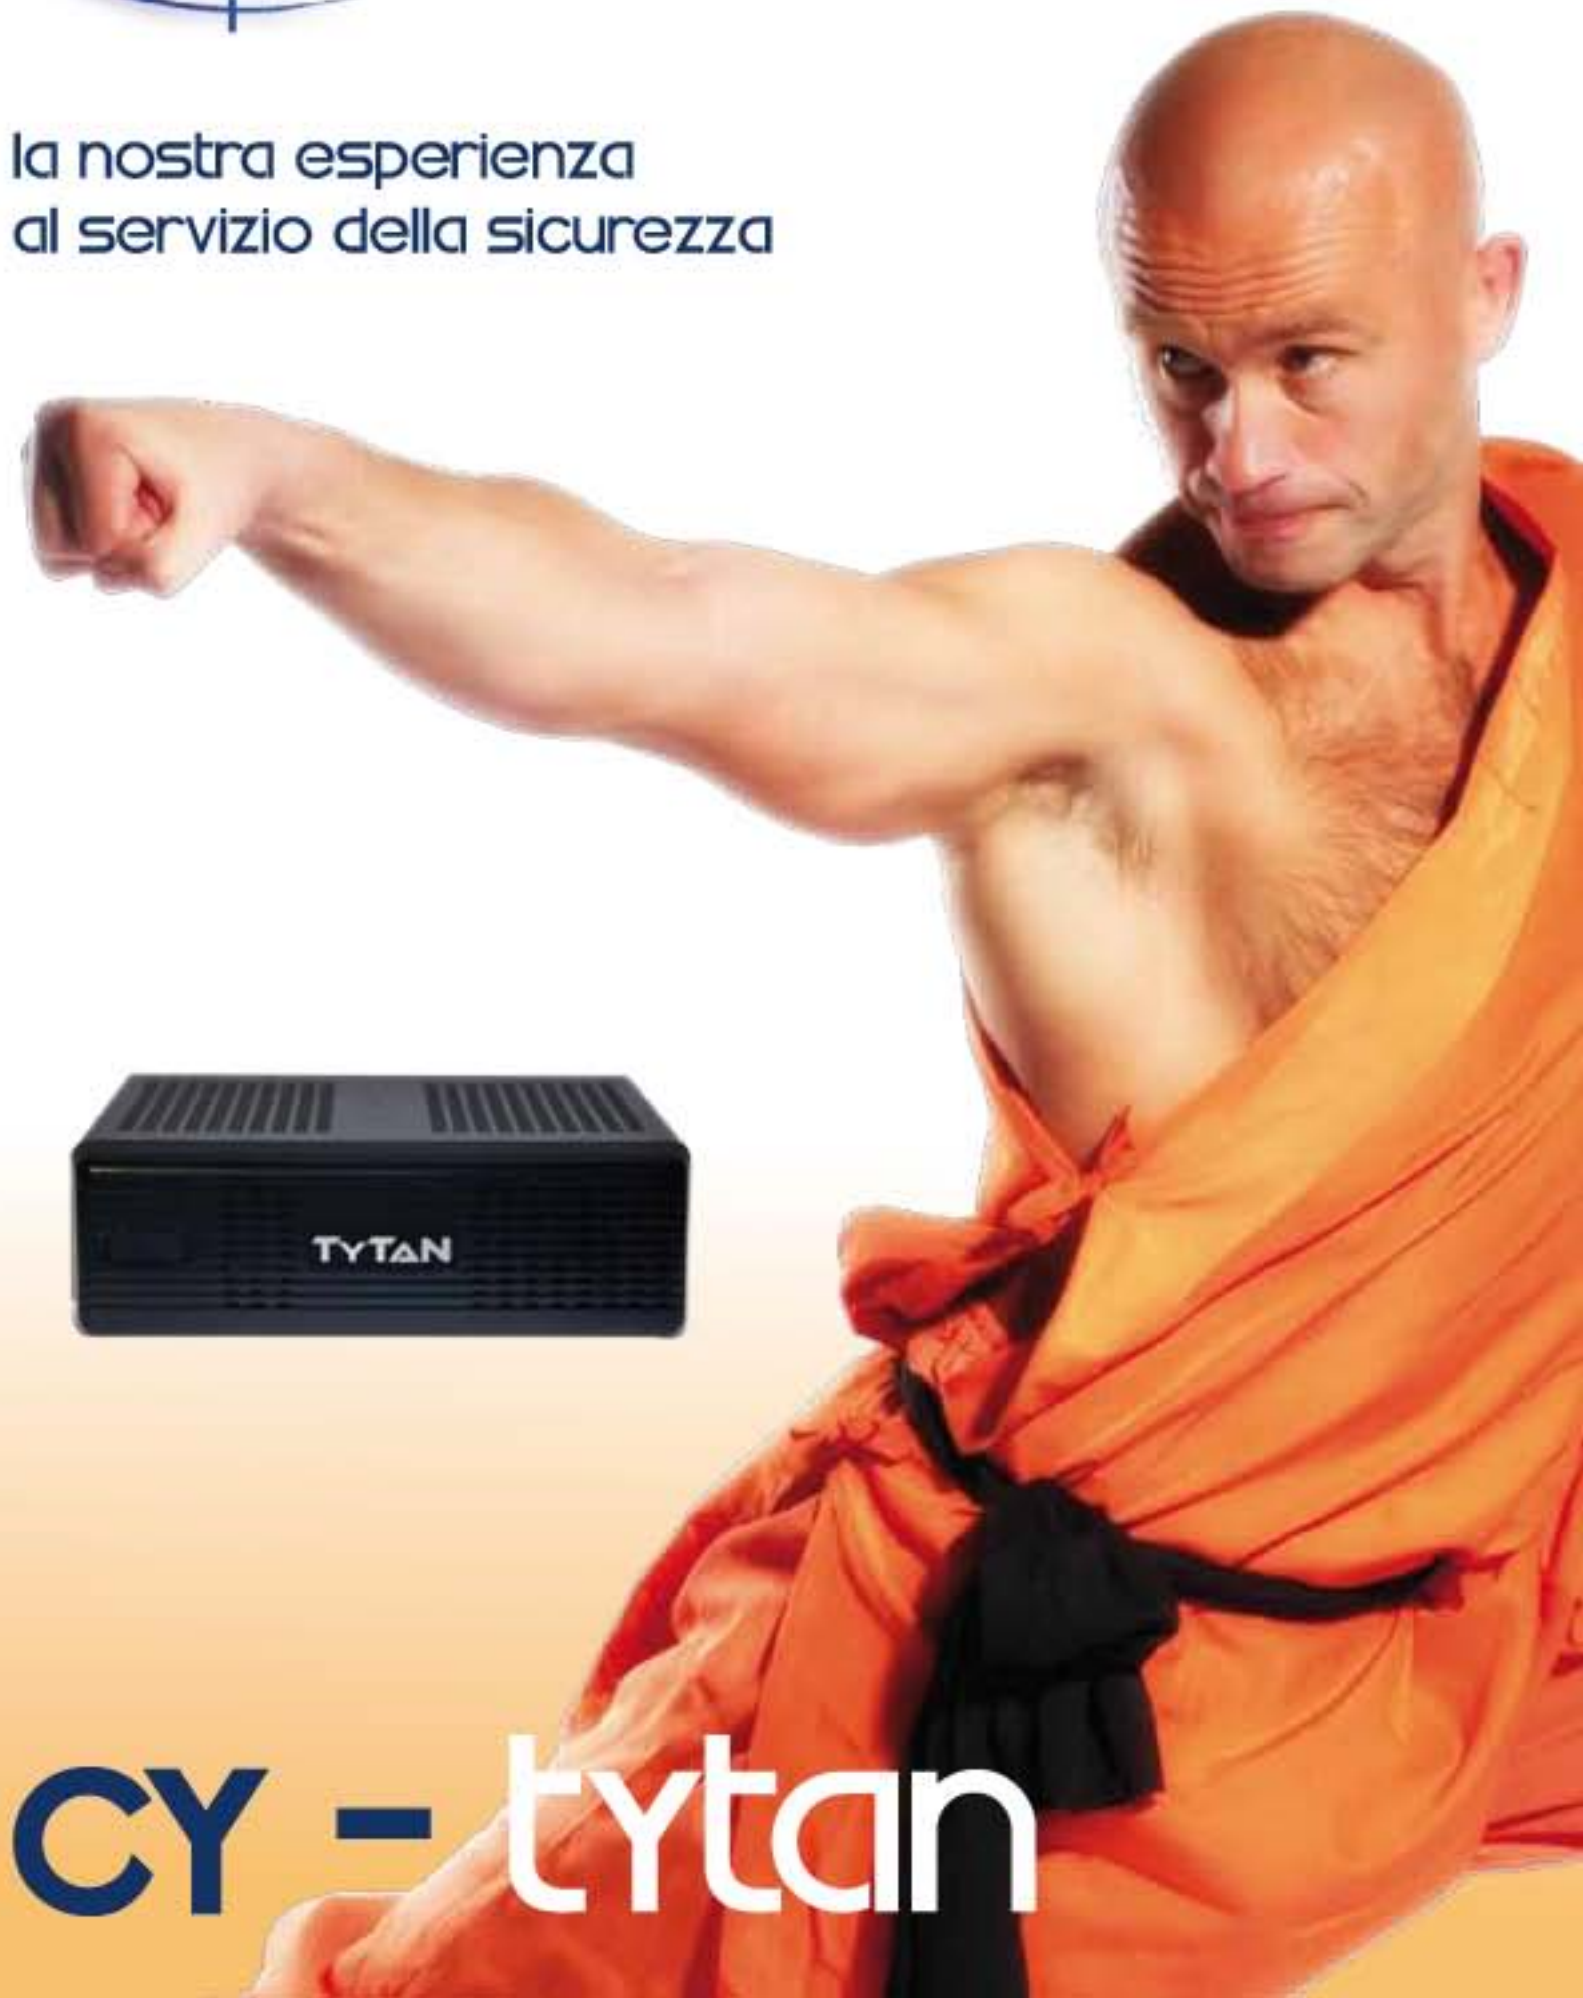

CY - tytan

CyberC.A.M

www.cybercam.it - info@cybercam.it

Via Papa Pio XII, 9 - 70020 Bitritto (BA)
tel/fax: 080.3854126 080.3842791 - P.Iva 06893590726

CARATTERISTICHE GENERALI TYTAN

Formati Video	NTSC / PAL
Alimentazione	12 VDC (alimentabile anche a batteria)
Uscita Video	1 x SVGA
Ingressi Audio	4 canali audio
HDD interno	250 GByte Sata II 32Mb cache
Sistema Operativo	Windows Xp / Windows 7
Software	CyberVision in italiano
Visualizzazioni	1/4/9/16
Formato di reg.	Codec video H.264 / Mpg4 / Mjpg per singola telecamera
Modalità di reg.	Continua / intelligente / evento / time-lapse
Ricerca immagini	Tutte le registrazioni, tutti gli eventi, movimento, sensore, manuale, oggetti mancanti & abbandonati, intrusione linea, intrusione aerea, cambio scena, incendio, viso, car license plate, loitering, rilev. fumo
Ingressi/uscite all.	Interfaccia Box G / pio 4 ingressi digitali / 4 uscite a relé
Porte	1xseriale, 4xUSB 2.0/1.1, 2xRJ-45 10/100/1000Mbit/s
Protocolli web	TCP/IP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, UDP, SMTP, SNMP, FTP, SNTp, HTTP
Interfaccia digitale	RS232 per la gestione di telecamere PTZ DOME con multiprotocollo (interfaccia RS485 / RS422 opzionali a pagamento)
Esportazione	.AVI, .EXE (self player) su USB, CD, DVD
OSD	Italiano
Autorizzazioni acc.	Amministratore, manager, operatore, remoto, personalizzato
Peso	2 Kg
Dimensioni	190x60x220
Temp. di utilizzo	-5 +45° C
Algoritmo	Algoritmo Antiterrorismo - Algoritmo Barriera Virtuale - Algoritmo Area di Difesa - Algoritmo Rilevazione della Fiamma (opzionale a pagamento) - Algoritmo Conteggio di Flusso - Algoritmo Conteggio delle Persone, specifico per centri commerciali (opzionale a pagamento) - Algoritmo Rilevazione Volti (opzionale a pagamento) - Algoritmo Rilevazione delle Targhe Auto (opzionale a pagamento) - Algoritmo Rilevazione Cambio Scena (opzionale a pagamento) - Autotracking (telecamere speed dome specifiche) - Loitering (opzionale a pagamento) - Rilevazione Fumo (opzionale a pagamento con telecamera specifica)
Altre caratteristiche	Web Server a bordo con centralizzazione verso Istituti di Vigilanza con invio video clip "push" su "evento" Software di Visualizzazione Remota da cellulari con sistemi: Iphone; Windows mobile; Symbian; Android Nas Storage

SPECIFICHE TECNICHE PER SINGOLO MODELLO

Caratteristiche	CY4CH25	CY4CH50	CY4CH100	CY8CH100	CY16CH100	CY16CH/IP100
Ingressi Video	4CH Video	4CH Video	4CH Video	8CH Video	16CH Video	16CH/IP Video
Ingressi Audio	4 Audio	4 Audio	4 Audio	8 Audio	8 Audio	8 Audio
FPS live	PAL 720x576 100 fps	PAL 720x576 100 fps	PAL 720x576 100 fps	PAL 720x576 200 fps	PAL 720x576 400 fps	PAL 720x576 400 fps
Canali IP	4 IP	4 IP	4 IP	8 IP	16 IP	16 IP
FPS in registrazione	PAL 720x576 full D1 25 fps	PAL 720x576 full D1 50 fps	PAL 720x576 full D1 100 fps	PAL 720x576 full D1 100 fps	PAL 720x576 full D1 100 fps	PAL 720x576 full D1 400 fps*
TV Output			2	2	4	4

* dipende dalla risoluzione video, velocità di trasmissione e dal codec video della telecamera

CyberCAM

